

4569

Ø 80mm



Luminária tubular suspensa horizontal para aplicação no teto. Projeção de luz 360°. Difusor em policarbonato e topos em alumínio pintado. Driver remoto.


Horizontal suspended tubular luminaire for ceiling application. 360° light projection. Polycarbonate diffuser and painted aluminium endcaps. Remote driver.

Luminaria tubular suspendida horizontal para aplicación en el techo. Proyección de luz a 360°. Difusor en policarbonato y tapas en aluminio pintado. Driver remoto.

Luminaire tubulaire suspendu horizontal pour application dans le plafond. Projection de lumière à 360°. Diffuseur en polycarbonate et des embouts en aluminium peint. Driver à distance.

DESENHO TÉCNICO . TECHNICAL DRAWING . DISEÑO TÉCNICO . DESSIN TECHNIQUE .

Informação Importante: Driver Remoto (Não integrado na luminária)
 Important Information: Remote Driver (Not integrated in the luminaire)
 Información Importante: Driver Remoto (No integrado en la luminaria)
 Informations Importantes: Driver à Distance (Pas incorporé dans la luminare)

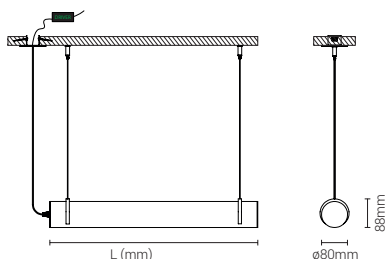


NORMAS . NORMS . NORMAS . NORMES .

Norms: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:2012, IEC 60529, EN 50581:2012, IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61547:2009

Directives: 2012/19/UE REEE, 2014/30/UE Electromagnetic Compatibility, 2014/35/UE Low Voltage, 2011/65/UE RoHS 2

SISTEMA ELÉTRICO . ELECTRICAL SYSTEM . SISTEMA ELECTRICO . SYSTÈME ÉLECTRIQUE .



FORNE DE ALIMENTAÇÃO . POWER SUPPLY . FUENTE DE ALIMENTACIÓN . SOURCE D'ALIMENTATION .

REMOTE DRIVER: 220-24VAC · 50/60Hz

APLICAÇÃO | DIREÇÃO . APPLICATION | DIRECTION . APLICACIÓN | DIRECCIÓN . APPLICATION | DIRECTION .




Aplicação suspensa horizontal | Projeção de luz 360°
 Horizontal suspended application | 360° light projection
 Aplicación suspendida horizontal | Proyección de luz 360°
 Application suspendue horizontal | Proyección de luz 360°

FORNE DE LUZ . SOURCE OF LIGHT . FUENTE DE LUZ . SOURCE DE LUMIÈRE .

LED 2700K | 3000K | 4000K
 MacAdam 3 · 50.000 h · L70B10 · Ta -20°C a 45°C
 CRI 80 · Regulable · < 360° ·

FOTOMETRIA . PHOTOMETRY . FOTOMETRÍA . PHOTOMÉTRIE .

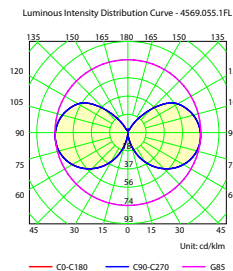

CORES . COLORS . COLORES . COULEURS .



- 1 Branco . White . Blanco . Blanc .
- 2 Cinza . Gray . Cinza . Gris .
- 4 Escovado . Brushed . Cepillado . Brossé .
- 7 Grafite . Graphite . Grafito . Graphite .
- 9 Preto . Black . Negro . Noir .
- 0 RAL sob consulta . RAL on request . RAL bajo consulta . RAL sur demande .

ACABAMENTOS . FINISHES . ACABADOS . FINITIONS .

·xFL | F Fosco . Matte . Mate . Givré .

FT02-00

4569 IK07 IP43 LED Strip		
Code	L (mm)	Flow/Power (approx. 138lm/W)
4569.055.xFL	550	3000 lm
4569.105.xFL	1050	6000 lm
4569.155.xFL	1550	9000 lm
4569.205.xFL	2050	12000 lm



EFICIÊNCIA ENERGÉTICA . ENERGY EFFICIENCY . EFICIENCIA ENERGETICA . EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE .

Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética A++.
This product contains a light source of energy efficiency class A++.
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética A++.
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A++.


CABO DE SUSPENSÃO . SUSPENSION CABLE . CABLE DE SUSPENSION . CÂBLE DE SUSPENSION .



5084.C0S.XXX
Standard 1,5m

5084.COx.XXX	
Code	Designation
5084.C02.XXX	Suspension Cable 2 meters
5084.C03.XXX	Suspension Cable 3 meters
5084.C04.XXX	Suspension Cable 4 meters
5084.C05.XXX	Suspension Cable 5 meters

Outras medidas sob consulta . Other measures available under consultation .
Otros comprimentos bajo pedido . Des autres mesures disponibles sur demande .



5084.xAx.XXX
Standard 1,5m


5084.xAx.XXX	
Code	Designation
5084.3A2.XXX	Power Cable 3 Conductors 2 Meters
5084.3A3.XXX	Power Cable 3 Conductors 3 Meters
5084.3A4.XXX	Power Cable 3 Conductors 4 Meters
5084.3A5.XXX	Power Cable 3 Conductors 5 Meters
5084.5A2.XXX	Power Cable 5 Conductors 2 Meters
5084.5A3.XXX	Power Cable 5 Conductors 3 Meters
5084.5A4.XXX	Power Cable 5 Conductors 4 Meters
5084.5A5.XXX	Power Cable 5 Conductors 5 Meters

Outras medidas sob consulta . Other measures available under consultation .
Otros comprimentos bajo pedido . Des autres mesures disponibles sur demande .

FLORÃO|CAIXA DRIVER . CEILING ROSE|DRIVER BOX . FLORON|CAJA PARA DRIVER . FLEURON|BOÎTE POUR DRIVER .

Standard/Incluído . Standard/Included . Estándar/Incluido . Standard/Inclus

1 2 7 9



5184.FER.xXX | Ø80mm
Florão Encastrado Redondo
Round Recessed Ceiling Rose
Florón Empotrado Redondo
Fleuron Rond Encastré

Versão considerada sempre, excepto quando o cliente indicar uma das opções na encomenda.
Always considered version, except when the client states one of the options in its order.
Versión siempre considerada, excepto cuando el cliente indique una de las opciones en su pedido.
Version toujours considérée, sauf quand le client indique l'une des options dans leur commande.

Opção . Option . Opción . Option .

Driver Incorporado . Incorporated Driver . Driver Incorporado . Driver Intégré .




5184.CDT.xXX | Ø80mm
Caixa para Driver
Driver box
Caja para driver
Boîte pour driver



Opção . Option . Opción . Option .

Driver Incorporado . Incorporated Driver . Driver Incorporado . Driver Intégré .



+



5084.FER.xXX | Ø55mm
5184.FER.xXX | Ø80mm
Florão Encastrado Redondo
Round Recessed Ceiling Rose
Florón Empotrado Redondo
Fleuron Rond Encastré

5184.CDT.xXX | Ø80mm
Caixa para Driver
Driver box
Caja para driver
Boîte pour driver



ABRAÇADEIRA . CLAMP . ABRAZADERA . PINCE .



4068.MFI.080 | Ø80mm
Abraçadeira de Inox
Stainless steel clamp
Abrazadera de acero inoxidable
Pince en acier inoxydable

CAIXA PARA DRIVER . DRIVER BOX . CAJA PARA DRIVER . BOÎTE POUR DRIVER .



5184.CDR.xXX
Caixa para Driver
Driver Box
Caja para Driver
Boîte pour Driver

1 2 7 9

As opções com caixa para o driver apenas estão disponíveis para comprimentos até 1550mm.
The options with driver box are only possible for measures until 1550mm.
Las opciones con caja de driver, solo son posibles para medidas hasta 1550mm.
Les options avec boîte de driver, sont uniquement possibles pour des mesures jusqu'à 1500mm.

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são sempre os valores indicados pelo fornecedor da fonte luminosa. | The images presented are merely illustrative. The measures of the technical drawings may vary by ± 3 millimetres. The power and luminous flux values described are always the values indicated by the light source supplier. | Las imágenes presentadas son meramente ilustrativas. Las medidas de los dibujos técnicos pueden variar ± 3 milímetros. Los valores de potencia y flujo luminoso descritos son siempre los valores indicados por el proveedor de la fuente de luz. | Les images présentées sont purement illustratives. Les mesures des dessins techniques peuvent varier de ± 3 millimètres. Les valeurs de puissance et de flux lumineux décrites sont toujours les valeurs indiquées par le fournisseur de la source lumineuse.

FT02-00

Informação sujeita a correção ou alteração sem aviso prévio . Information subject to correction or change without notice . Información sujeta a corrección o cambio sin previo aviso . Information sujet de correction ou de modification sans préavis .