

5078 | 5578




Espelho de luz com projeção de luz frontal para aplicação em espaços interiores. Driver incorporado.

Light mirror with frontal light projection for indoor application. Incorporated driver.

Espejo de luz con proyección de luz frontal para aplicación interior. Driver incorporado.

Miroir lumineux avec projection de lumière frontale pour application intérieur. Driver intégré.

DESENHO TÉCNICO . TECHNICAL DRAWING . DISEÑO TÉCNICO . DESSIN TECHNIQUE .

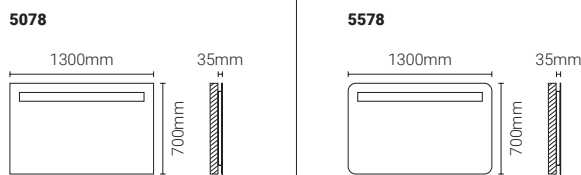

NORMAS . NORMS . NORMAS . NORMES .

Norms: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:2012, IEC 60529

Directives: 2012/19/UE REEE, 2014/30/UE Electromagnetic Compatibility, 2014/35/UE Low Voltage

SISTEMA ELÉTRICO . ELECTRICAL SYSTEM . SISTEMA ELECTRICO . SYSTÈME ÉLECTRIQUE .



APLICAÇÃO | DIREÇÃO . APPLICATION | DIRECTION . APLICACIÓN | DIRECCIÓN . APPLICATION | DIRECTION .



Aplicação saliente de parede | Projeção de luz frontal
Surface wall application | Front light projection
Aplicación de pared de superficie | Proyección de luz frontal
Application of mur en surface | Projection de lumière devant

FONTE DE ALIMENTAÇÃO . POWER SUPPLY . FUENTE DE ALIMENTACIÓN . SOURCE D'ALIMENTATION .

INCORPORATED DRIVER: 220-240VAC · 50/60Hz

FONTE DE LUZ . SOURCE OF LIGHT . FUENTE DE LUZ . SOURCE DE LUMIÈRE .

LED 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K
MacAdam 3 · 50.000h · L90B50 · CRI 90 · Regulable

ACABAMENTOS . FINISHES . ACABADOS . FINITIONS .

EFL | **E** Espelho . Mirror . Espejo . Miroir .
F Fosco . Matte . Mate . Givré .

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA . ENERGY EFFICIENCY . EFICIENCIA ENERGETICA . EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE .

Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética A++.

This product contains a light source of energy efficiency class A++.

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética A++.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A++.

5078 5578 IP44 LED Module	
Code	Flow/Power (approx. 166lm/W)
5078.405.EFL	4000 lm
5578.405.EFL	4000 lm