

4568

Ø 80mm

360°



Luminária tubular saliente para aplicação no teto ou na parede. Projeção de luz 360°. Difusor em policarbonato e topos em alumínio pintado. Driver remoto.


Surface tubulair luminaire for ceiling or wall application. 360° light projection. Polycarbonate diffuser and painted aluminium endcaps. Remote driver.

Luminaria tubular de superficie para aplicación en techo o pared. Proyección de luz a 360°. Difusor en policarbonato y tapas en aluminio pintado. Driver remoto.

Luminaire tubulaire surface pour application dans le plafond or mur. Projection de lumière à 360°. Diffuseur en polycarbonate et des embouts en aluminium peint. Driver à distance.

DESENHO TÉCNICO . TECHNICAL DRAWING . DISEÑO TÉCNICO . DESSIN TECHNIQUE .

Informação Importante: Driver Remoto (Não integrado na luminária)
 Important Information: Remote Driver (Not integrated in the luminaire)
 Información Importante: Driver Remoto (No integrado en la luminaria)
 Informations Importantes: Driver à Distance (Pas incorporé dans la luminare)

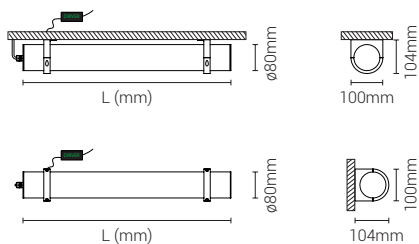

NORMAS . NORMS . NORMAS . NORMES .

Norms: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:2012, IEC 60529, EN 50581:2012, IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61547:2009,

Directives: 2012/19/UE REEE, 2014/30/UE Electromagnetic Compatibility, 2014/35/UE Low Voltage, 2011/65/UE: RoHS 2

SISTEMA ELÉTRICO . ELECTRICAL SYSTEM . SISTEMA ELECTRICO . SYSTÈME ÉLECTRIQUE .



APLICAÇÃO | DIREÇÃO . APPLICATION | DIRECTION . APLICACIÓN | DIRECCIÓN . APPLICATION | DIRECTION .



Aplicação saliente | Projeção de luz 360°
 Surface application | 360° light projection
 Aplicación de superficie | Proyección de luz 360°
 Application saillante | Projection d'éclairage 360°


FONTE DE ALIMENTAÇÃO . POWER SUPPLY . FUENTE DE ALIMENTACIÓN . SOURCE D'ALIMENTATION .

REMOTE DRIVER: 220-24VAC · 50/60Hz

FONTE DE LUZ . SOURCE OF LIGHT . FUENTE DE LUZ . SOURCE DE LUMIÈRE .

LED 2700K | 3000K | 4000K
 MacAdam 3 · 50.000h · L70 B10 · Ta -20°C a 45°C · CRI 80 · Regulable · ∠ 360°

FOTOMETRIA . PHOTOMETRY . FOTOMETRÍA . PHOTOMÉTRIE .



CORES . COLORS . COLORES . COULEURS .

- 1 Branco . White . Blanco . Blanc .
- 2 Cinza . Gray . Cinza . Gris .
- 4 Escovado . Brushed . Cepillado . Brossé .
- 7 Grafite . Graphite . Grafito . Graphite .
- 9 Preto . Black . Negro . Noir .
- 0 RAL sob consulta . RAL on request . RAL bajo consulta . RAL sur demande .

ACABAMENTOS . FINISHES . ACABADOS . FINITIONS .

·xFL | F Fosco . Matte . Mate . Givré .

FT02-00

4568 IK07 IP43 LED Strip		
Code	L (mm)	Flow/Power (approx. 138lm/W)
4568.055.xFL	550	3000 lm
4568.105.xFL	1050	6000 lm
4568.155.xFL	1550	9000 lm
4568.205.xFL	2050	12000 lm

 code: 0Y00.000.OXX > Y+1

 code: 0Y00.000.OXX > Y+2


EFICIÊNCIA ENERGÉTICA . ENERGY EFFICIENCY . EFICIENCIA ENERGETICA . EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE .

Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética A++.
This product contains a light source of energy efficiency class A++.
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética A++.
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A++.

FLORÃO . CEILING ROSE . FLORÓN . FLEURON .

Standard/Incluído . Standard/Included . Estándar/Incluido . Standard/Inclus .

1 2 7 9



5184.FER.xXX | Ø80mm
Florão Encastrado Redondo
Round Recessed Ceiling Rose
Florón Empotrado Redondo
Fleuron Rond Encastré

ABRÇAÇEIRA . CLAMP . ABRAZADERA . PINCE .



4068.MFI.080 | Ø80
Abraçadeira de Inox
Stainless steel clamp
Abrazadera de acero inoxidable
Pince en acier inoxydable

CAIXA PARA DRIVER . DRIVER BOX . CAJA PARA DRIVER . BÔTE POUR DRIVER .



5184.CDR.xXX
Caixa para Driver
Driver Box
Caja para Driver
Boîte pour Driver

1 2 7 9


CABO DE SUSPENSÃO . SUSPENSION CABLE . CABLE DE SUSPENSION . CÂBLE DE SUSPENSION .



5084.COS.XXX
Standard 1,5m

5084.COx.XXX	
Code	Designation
5084.CO2.XXX	Suspension Cable 2 meters
5084.CO3.XXX	Suspension Cable 3 meters
5084.CO4.XXX	Suspension Cable 4 meters
5084.CO5.XXX	Suspension Cable 5 meters

Outras medidas sob consulta . Other measures available under consultation .
Otros comprimentos bajo pedido . Des autres mesures disponibles sur demande .



5084.xAx.XXX
Standard 1,5m

5084.xAx.XXX	
Code	Designation
5084.3A2.XXX	Power Cable 3 Conductors 2 Meters
5084.3A3.XXX	Power Cable 3 Conductors 3 Meters
5084.3A4.XXX	Power Cable 3 Conductors 4 Meters
5084.3A5.XXX	Power Cable 3 Conductors 5 Meters
5084.5A2.XXX	Power Cable 5 Conductors 2 Meters
5084.5A3.XXX	Power Cable 5 Conductors 3 Meters
5084.5A4.XXX	Power Cable 5 Conductors 4 Meters
5084.5A5.XXX	Power Cable 5 Conductors 5 Meters

Outras medidas sob consulta . Other measures available under consultation .
Otros comprimentos bajo pedido . Des autres mesures disponibles sur demande .

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são sempre os valores indicados pelo fornecedor da fonte luminosa. | The images presented are merely illustrative. The measures of the technical drawings may vary by ± 3 millimetres. The power and luminous flux values described are always the values indicated by the light source supplier. | Las imágenes presentadas son meramente ilustrativas. Las medidas de los dibujos técnicos pueden variar ± 3 milímetros. Los valores de potencia y flujo luminoso descritos son siempre los valores indicados por el proveedor de la fuente de luz. | Les images présentées sont purement illustratives. Les mesures des dessins techniques peuvent varier de ± 3 millimètres. Les valeurs de puissance et de flux lumineux décrites sont toujours les valeurs indiquées par le fournisseur de la source lumineuse.

FT02-00

Informação sujeita a correcção ou alteração sem aviso prévio . Information subject to correction or change without notice . Información sujeta a corrección o cambio sin previo aviso . Information sujet de correction ou de modification sans préavis .