

5015




Luminária suspensa para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz descendente. Corpo em alumínio extrudido com possibilidade de pintura em diversas cores. Difusor em policarbonato opalino. Driver incorporado.

Suspended luminaire for indoor application, with downward light projection. Extruded aluminum body with the possibility of painting in different colors. Polycarbonate diffuser in opaline version. Incorporated driver.


Luminaria suspendida para aplicación interior, con proyección de luz descendente. Cuerpo de aluminio extruido con posibilidad de pintar en diferentes colores. Difusor en policarbonato opal. Driver incorporado.

Luminaire suspendu pour application intérieur, avec projection de lumière descendant. Corps en aluminium extrudé avec possibilité de peinture en différents couleurs. Diffuseur en polycarbonate opale. Driver intégré.

DESENHO TÉCNICO . TECHNICAL DRAWING . DISEÑO TÉCNICO . DESSIN TECHNIQUE .



DETALHES TÉCNICOS . TECHNICAL DETAILS . DETALLES TÉCNICOS . DÉTAILS TECHNIQUES .

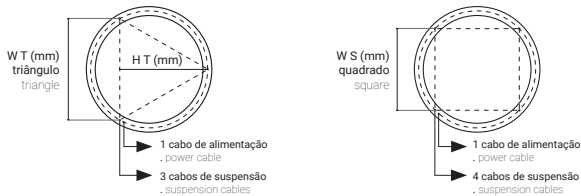


APLICAÇÃO | DIREÇÃO . APPLICATION | DIRECTION . APLICACIÓN | DIRECCIÓN . APPLICATION | DIRECTION .



Aplicação suspensa | Projeção de luz descendente
Suspended Application | Downward light projection
Aplicación suspendida | Proyección de luz descendente
Application suspendue | Proyección de luz descendant

FOTOMETRIA . PHOTOMETRY . FOTOMETRIA . PHOTOMETRIE .



5015 IK03 IP20 LED Module						
Code	D (mm)	H (mm)	HT (mm)	WT (mm)	WS (mm)	Flow/Power (approx.)
5015.114.xOL	250	80	150	173	-	14W - 2000 lm
5015.250.xOL	250	80	150	173	-	25W - 3000 lm
5015.118.xOL	350	80	173	199	-	15W - 2000 lm
5015.129.xOL	350	80	173	199	-	29W - 4000 lm
5015.116.xOL	450	120	255	295	-	25W - 3500 lm
5015.125.xOL	450	120	255	295	-	35W - 4700 lm
5015.110.xOL	650	120	405	468	-	45W - 7500 lm
5015.516.xOL	650	120	405	468	-	80W - 14000 lm
5015.205.xOL	950	120	600,5	694	-	98W - 16000 lm
5015.816.xOL	950	120	600,5	694	-	140W - 25000 lm
5015.011.xOL	1250	120	-	-	778	110W - 16000 lm
5015.210.xOL	1250	120	-	-	778	210W - 33000 lm

code: 0Y00.000.OXX > Y+1

code: 0Y00.000.OXX > Y+2

NORMAS . NORMS . NORMAS . NORMES .

Norms: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:2012, IEC 60529, EN 62031:2008

Directives: 2012/19/UE REEE, 2014/30/UE Electromagnetic Compatibility, 2014/35/UE Low Voltage

SISTEMA ELÉTRICO . ELECTRICAL SYSTEM . SISTEMA ELECTRICO . SYSTÈME ÉLECTRIQUE .



FONTE DE ALIMENTAÇÃO . POWER SUPPLY . FUENTE DE ALIMENTACIÓN . SOURCE D'ALIMENTATION .

INCORPORATED DRIVER: 220-240VAC - 50/60Hz

FONTE DE LUZ . SOURCE OF LIGHT . FUENTE DE LUZ . SOURCE DE LUMIÈRE .

LED 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6000K | 6500K

5015.114 | 250 | 118 | 129 | 116 | 125 - 50.000 h - L80B10 - Regulable - ∠ 100-105°

5015.110 | 516 - 50.000 h - L80 - CRI >80 - Regulable - ∠ 104°

5015.205 | 816 | 011 | 210 - MacAdam 3 - 50.000 h - L90B50 - CRI 90 - Regulable - ∠ 105°

CORES . COLORS . COLORES . COULEURS .

- 1 Branco . White . Blanco . Blanc .
- 2 Cinza . Gray . Cinza . Gris .
- xOL 7 Grafite . Graphite . Grafito . Graphite .
- 9 Preto . Black . Negro . Noir .
- 0 RAL sob consulta . RAL on request . RAL bajo consulta . RAL sur demande .

ACABAMENTOS . FINISHES . ACABADOS . FINITIONS .

xOL 0 Opalino . Opaline . Opa! . Opale .

KIT DE EMERGÊNCIA OPCIONAL . OPTIONAL EMERGENCY KIT . KIT OPCIONAL DE EMERGENCIA . KIT D'URGENCE EN OPTION .



Estas luminárias podem incluir estes componentes elétricos. These fixtures can include these electrical components. Estas luminarias pueden incluir estos componentes eléctricos. Ces luminaires peuvent inclure ces composants électriques.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA . ENERGY EFFICIENCY . EFICIENCIA ENERGETICA . EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE .

Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética A++.

This product contains a light source of energy efficiency class A++.

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética A++.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A++.

FLORÃO . CEILING ROSE . FLORÓN . FLEURON .

Standard/Incluído . Standard/Included . Estándar/Incluido . Standard/Inclus

1 2 7 9



5084.FSR.XXX | Ø58mm
Florão Saliente Redondo
 Round Surface Ceiling Rose
 Florón de Superficie Redondo
 Fleuron Rond Saillant



Versão considerada sempre, excepto quando o cliente indicar uma das opções na encomenda.

Always considered version, except when the client states one of the options in its order.

Versión siempre considerada, excepto cuando el cliente indique una de las opciones en su pedido.

Versión toujours considérée, sauf quand le client indique l'une des options dans leur commande.


Opção . Option . Opción . Option .



5084.FER.XXX | Ø55mm
Florão Encastrado Redondo
 Round Recessed Ceiling Rose
 Florón Empotrado Redondo
 Fleuron Rond Encastré



Opção . Option . Opción . Option .




5084.CSx.XXX | Ø118mm
Florão/Caixa de Suspensões Saliente Redondo com 3 ou 4 furos
 Round Surface Ceiling Rose/Suspensions Box 3 or 4 holes
 Florón Saliente Redondo /Caja de Suspensiones con 3 o 4 agujeros
 Fleuron Rond Saillant/Boîte de Suspensions avec 3 ou 4 trous



CABO DE SUSPENSÃO . SUSPENSION CABLE . CABLE DE SUSPENSION . CÂBLE DE SUSPENSION .



5084.COS.XXX
 Standard 1,5m



5084.xAx.XXX
 Standard 1,5m

5084.COx.XXX	
Code	Designation
5084.CO2.XXX	Suspension Cable 2 meters
5084.CO3.XXX	Suspension Cable 3 meters
5084.CO4.XXX	Suspension Cable 4 meters
5084.CO5.XXX	Suspension Cable 5 meters

Outras medidas sob consulta . Other measures available under consultation .
 Otros comprimentos bajo pedido . Des autres mesures disponibles sur demande .

5084.xAx.XXX	
Code	Designation
5084.3A2.XXX	Power Cable 3 Conductors 2 Meters
5084.3A3.XXX	Power Cable 3 Conductors 3 Meters
5084.3A4.XXX	Power Cable 3 Conductors 4 Meters
5084.3A5.XXX	Power Cable 3 Conductors 5 Meters
5084.5A2.XXX	Power Cable 5 Conductors 2 Meters
5084.5A3.XXX	Power Cable 5 Conductors 3 Meters
5084.5A4.XXX	Power Cable 5 Conductors 4 Meters
5084.5A5.XXX	Power Cable 5 Conductors 5 Meters

Outras medidas sob consulta . Other measures available under consultation .
 Otros comprimentos bajo pedido . Des autres mesures disponibles sur demande .