


5030



DESENHO TÉCNICO . TECHNICAL DRAWING . DISEÑO TÉCNICO . DESSIN TECHNIQUE .

Sistema de ligação para telecomando.
Connection system for remote.
Sistema de conexión para control remoto.
Système de connexion pour télécommande.

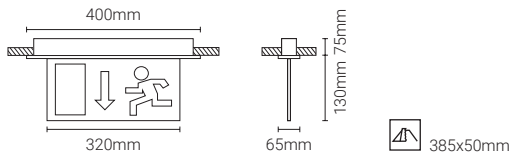


APLICAÇÃO | DIREÇÃO . APPLICATION | DIRECTION . APLICACIÓN | DIRECCIÓN . APPLICATION | DIRECTION .



Aplicação saliente | Projeção de luz descendente
Surface application | Downward light projection
Aplicación de superficie | Proyección de luz descendente
Application saillante | Proyección de lumière descendant

FOTOMETRIA . PHOTOMETRY . FOTOMETRÍA . PHOTOMÉTRIE .

Luminous Intensity Distribution Curve - 5030.124.1TL



5030 IK04 IP40 LED	
Code	Flow/Power (approx.)
5030.124.xXL	2,4W

KIT DE EMERGÊNCIA OPCIONAL . OPTIONAL EMERGENCY KIT . KIT OPCIONAL DE EMERGENCIA . KIT D'URGENCE EN OPTION .



Luminária de emergência de encastrar com aba de remate, para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz descendente. Corpo em alumínio injetado com possibilidade de pintura em diversas cores. Difusor em acrílico com pictograma à escolha. Driver incorporado.

Recessed trim emergency luminaire for indoor application with downward light projection. Injected aluminium body with the possibility of painting in different colors. Acrylic diffuser with pictogram of your choice. Incorporated driver.

Luminaria de emergencia de empotrada con marco para aplicación interior, con proyección de luz descendente. Cuerpo en aluminio injetado con posibilidad de pintura en diferentes colores. Difusor de acrílico con pictograma de su elección. Driver incorporado.

Luminaire de secours encastré avec cadre pour application intérieur, avec projection de lumière descendant. Corps en aluminium injecté avec possibilité de peinture en différentes couleurs. Diffuseur acrylique avec pictogramme de votre choix. Driver intégré.

NORMAS . NORMS . NORMAS . NORMES .

Norms: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, IEC 60529,
EN 60598-2-22:2014, EN 62031:2008

Directives: 2012/19/UE REEE, 2014/30/UE Electromagnetic Compatibility,
2014/35/UE Low Voltage

SISTEMA ELÉTRICO . ELECTRICAL SYSTEM . SISTEMA ELECTRICO . SYSTÈME ÉLECTRIQUE .



FONTE DE ALIMENTAÇÃO . POWER SUPPLY . FUENTE DE ALIMENTACIÓN . SOURCE D'ALIMENTATION .

INCORPORATED DRIVER: 220-240VAC · 50/60Hz


FONTE DE LUZ . SOURCE OF LIGHT . FUENTE DE LUZ . SOURCE DE LUMIÈRE .

LED 2700K | 3000K | 4000K

CORES . COLORS . COLORES . COULEURS .

- 1 Branco . White . Blanco . Blanc .
- 2 Cinza . Gray . Cinza . Gris .
- 7 Grafite . Graphite . Grafito . Graphite .
- 9 Preto . Black . Negro . Noir .

PICTOGRAMA . PICTOGRAM . PICTOGRAMA . PICTOGRAMME .

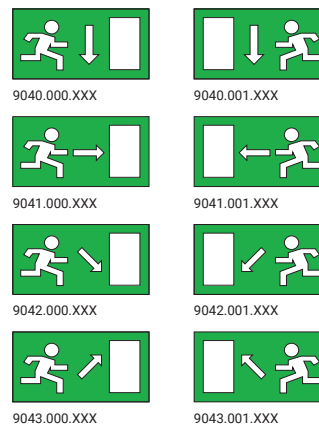

O cliente deverá acrescentar o código do pictograma ao código da saída de emergência selecionada, aquando da encomenda.

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são sempre os valores indicados pelo fornecedor da fonte luminosa. | The images presented are merely illustrative. The measures of the technical drawings may vary by ± 3 millimetres. The power and luminous flux values described are always the values indicated by the light source supplier. | Las imágenes presentadas son meramente ilustrativas. Las medidas de los dibujos técnicos pueden variar ± 3 milímetros. Los valores de potencia y flujo luminoso descritos son siempre los valores indicados por el proveedor de la fuente de luz. | Les images présentées sont purement illustratives. Les mesures des dessins techniques peuvent varier de ± 3 millimètres. Les valeurs de puissance et de flux lumineux décrites sont toujours les valeurs indiquées par le fournisseur de la source lumineuse.

FT02-00